

Peoplesfone Trunk an Der OpenCom 100 und Mitel 100



Mitel 100 im Wandgehäuse



Mitel 112 Rack im Rackshelf mit Blindplatte

Allgemein

1.1 Technische Angaben des Providers peoplefone

Produktbezeichnung: Peoplefone Trunk

Codec / Framelänge: G.711a / 20ms und G.729a / 20ms ¹⁾
Fax: T.38 Protokoll oder G.711a / 20ms

Registrierung der SIP-Konten: Es muss sich nur ein Konto registrieren.
Trunk im Kundenportal Peoplefone schalten

1) Der Codec G.729a / 20ms wird vom Provider peoplefone unterstützt, wurde jedoch zusammen mit

der OpenCom 100, Mitel 100 sowie Opencom X320 nicht getestet.

2) Peoplefone bietet folgende Alternativen für die Faxübermittlung an:

- Fax senden und empfangen mit peoplefone (ohne Faxgerät):
<https://dewiki.peoplefone.com/wiki/Print2Fax>

The screenshot shows the 'Settings' page for a SIP line in the Sidler system. On the left is a navigation menu with categories like 'News / System Status', 'Offer Tool', 'Add Customer', and 'Customer'. The 'Customer' section is expanded, showing options like 'Profile', 'Contact', 'Contracts PDF', 'Subscriptions', 'SIP Lines', 'Telephone Numbers', 'Devices', 'Payments', 'Payment Methods', 'Call History', and 'Incoming Black/White List'. The main content area is titled 'Settings' and contains the following fields:

- Line Name: Line 1
- Display Type: Opened
- Display Number: [Redacted]
- Email Address: [Redacted]
- Password: [Redacted]
- Routing Type: Trunk (highlighted in yellow)
- Force T-38: Disabled
- Fax to Email: Not Active
- Email to Fax: Fill «Email Address» and «Password»
- Country Code: +41
- Emergency ZIP: 8352
- Preselect / Callback: + Add number
- Display: Use preselect number as display

A warning message states: 'This are NOT the SIP data!'. The interface also includes a 'Data to Overview' link and utility icons (gear, refresh, key) in the top right corner.

1.2 Kompatibilitätsangaben zur Kommunikationsplattform OpenCom 100

Detewe/Aastra Opencom 130, 150, 510, X320, Mitel 100 mindestens Release 12.0
MGW Baugruppe muss vorhanden sein ausser bei Mitel 100.

peoplephone unterstützt "CLIP no screening". Lassen Sie dies unbedingt bei peoplefone aktivieren Clip Open damit die CLIP-Übermittlung aller peoplefone Rufnummern optimal funktioniert, sowie dass bei Anrufumleitungen Trunk-Trunk und bei der Mobilitätslösung Mitel Mobile Client 4 die A-Nummer dem C-Teilnehmer übermittelt werden kann.

Für die Zeitsynchronisation ist zwingend ein NTP Server Eintrag erforderlich:



The screenshot shows the configuration interface for a Mitel OpenCom 130 system. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Konfigurator', 'Benutzer Manager', 'Telefonie', 'Netzwerk', 'System', 'Lizenzen', 'Allgemein', 'Zeitsteuerung', 'Feiertage', 'Datensicherung', 'Firmware', 'Komponenten', 'Neustart', 'Diagnose', 'Telefonbuch', 'Applikationen', 'Systeminfo', and 'Notiz'. The main area displays various system settings. Under the 'Allgemein' section, there are fields for 'Land' (Schweiz), 'Sprache 1 (Voreinstellung)' (Deutsch), 'Sprache 2' (leer), and 'Sprache 3' (leer). The 'System PIN' is set to 0000. The 'Server für PictureID' field is empty. The 'Datum' is 10.10.2018. The 'Uhrzeit' is 14:49. The 'Uhrzeit synchronisieren' section is expanded, showing 'Internetzeit (SNTP)' as the selected method, with the 'Zeitserver' set to 'ptbtime1.ptb.de' and an interval of '1' hour. The 'Kontaktinfo' section is also visible, with fields for 'Firma', 'Kontaktperson', 'Rufnummer', and 'E-Mail'.

1.3 Konfiguration Trunk

Mitel | OpenCom 130

Konfigurator

Benutzer Manager

Telefonie

Anschlüsse

Geräte

DECT

Leitungen

SIP Leitungen

SIP Provider

Bündel

Leitweg

Nummerierung

Zentrale

Einstellungen

Anrufverteilung

Gruppen

Listen

LCR

Erweitert

Netzwerk

System

Diagnose

Telefonbuch

Applikationen

Systeminfo

Notiz

Kosten

Telefonbuch

Übernehmen Abbrechen

Name	Peoplefone Test
Proxy Server / Port	sps.peoplefone.ch 5060
Registrar / Port	sps.peoplefone.ch 5060
Outbound Server / Port	5060
Domain	peoplefone.ch
Additional Domain	
Transport Protokoll	UDP
Protocol	DDI
Own IP address	System
Own port	10670
Registration refresh	3600 seconds
Force new registration	<input type="checkbox"/>
NAT keepalive time	11 seconds
Message response time	5 seconds
Send useragent ID	<input checked="" type="checkbox"/>
support call deflection	<input checked="" type="checkbox"/>
Late RTP	<input type="checkbox"/>
Supervise trunk	<input type="checkbox"/>
Parameter	
outgoing	
Time to ready dial out	5 seconds
CLIR	RFC3325 (privacy: header)
CLIP no screening	off
FROM: displayname	
FROM: username create from	SipId
P-Preferred-Id: username create from	DID
INVITE: Replace 00 by + (TO:username)	<input type="checkbox"/>
INVITE: Replace 00 by + (FROM:username)	<input type="checkbox"/>
incoming	
DID: username take from	Request Uri
CLIP: username take from	FROM
Use QSC-Redirect-Header	<input type="checkbox"/>
Do not repeat 180 Ringing	<input type="checkbox"/>
Trunk (Request Uri: username) determine from	SipId

Mitel | OpenCom 130

Konfigurator

Benutzer Manager

Telefonie

Anschlüsse

Geräte

DECT

Leitungen

SIP Leitungen

SIP Provider

Bündel

Leitweg

Nummerierung

Zentrale

Einstellungen

Anrufverteilung

Gruppen

Listen

LCR

Erweitert

Netzwerk

System

Diagnose

Telefonbuch

Applikationen

Systeminfo

Netz

Kosten

Telefonbuch

Übernehmen Abbrechen


Status	<input checked="" type="checkbox"/>
SIP Provider	Peoplefone Test
Name	Peoplefon
Rufnummer	415255101
SIP ID	90769635490
Benutzername	90769635490
Kennwort	*****
Kennwortbestätigung	
VoIP Profil	Standard
Firma	Firma 1
Leitung (Request Uri: username) ermitteln aus	DID 415255101
Rufumleitung	intern
Anzahl der Verbindungen	4
Präfix für Rufnummer (kommend)	0
Fax/Modem nicht möglich	<input checked="" type="checkbox"/>
CLIP no screening	<input checked="" type="checkbox"/>
E.164 Konvertierung	<input type="checkbox"/>
Anwahl Cache	<input type="checkbox"/>
Gebühren erzeugen	<input checked="" type="checkbox"/>
Erscheint in Besetztanzeige	<input checked="" type="checkbox"/>
Parameter	

Username Peoplefone

Passwort Peoplefone

Rufnummer Peoplefone die letzten Ziffern weglassen. Internationales Format.

Wen sich die Telefonanlage verbinden konnte sieht es im Peoplefone Konto so aus:

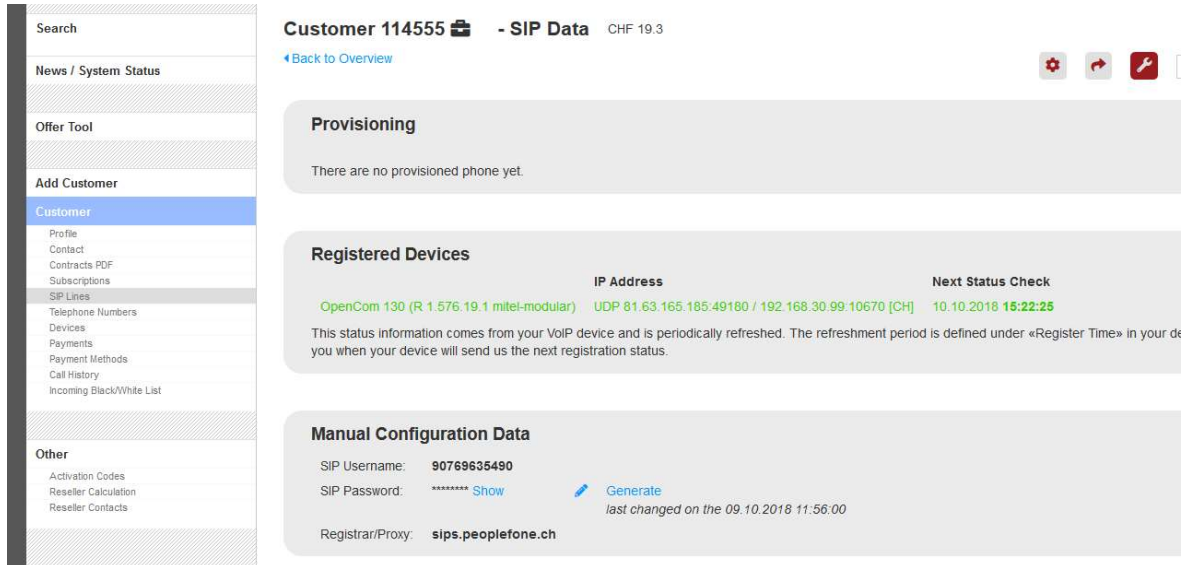

Customer 114555 - SIP Data CHF 19.3

[Back to Overview](#)

Provisioning

There are no provisioned phone yet.

Registered Devices

	IP Address	Next Status Check
OpenCom 130 (R 1.576.19.1 mitel-modular)	UDP 81.63.165.185:49160 / 192.168.30.99:10670 [CH]	10.10.2018 15:22:25

This status information comes from your VoIP device and is periodically refreshed. The refreshment period is defined under «Register Time» in your device configuration. You can see when your device will send us the next registration status.

Manual Configuration Data

SIP Username: **90769635490**


SIP Password: ***** [Show](#) [Generate](#)

last changed on the 09.10.2018 11:56:00

Registrar/Proxy: **sips.peoplefone.ch**

Rufverteilung im Internationalen Format eröffnen oder Umschreiben:

Kommand DDI

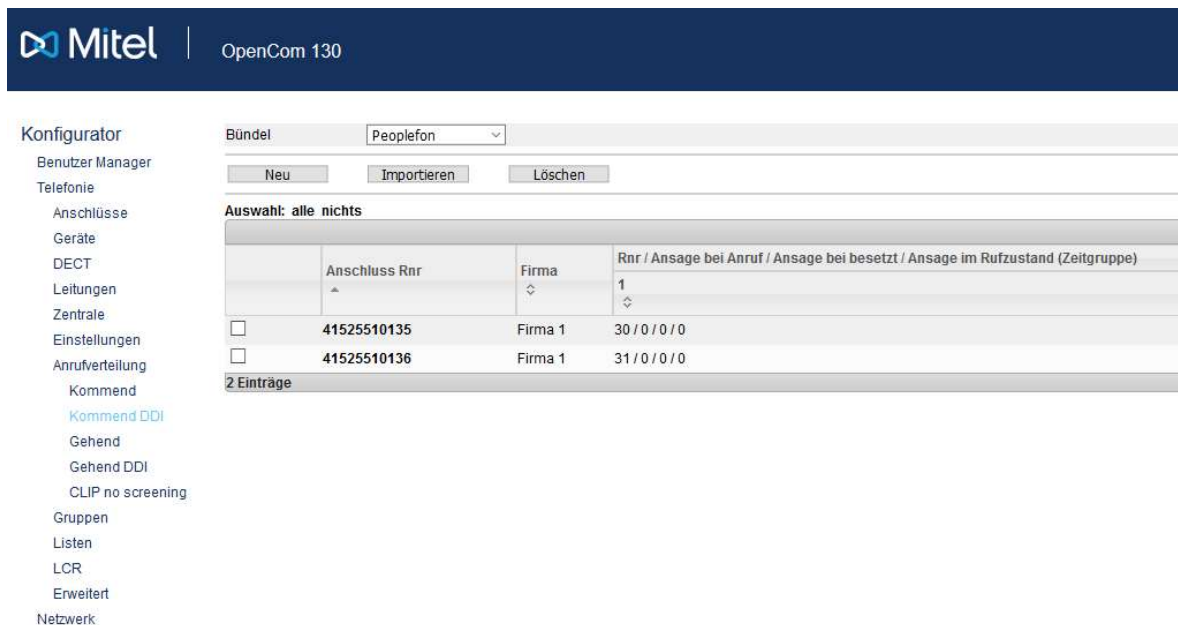

Mitel | OpenCom 130

Konfigurator

- Benutzer Manager
- Telefonie
 - Anschlüsse
 - Geräte
 - DECT
 - Leitungen
 - Zentrale
 - Einstellungen
 - Anrufverteilung
 - Kommand
 - [Kommand DDI](#)
 - Gehend
 - Gehend DDI
 - CLIP no screening
 - Gruppen
 - Listen
 - LCR
 - Erweitert
 - Netzwerk

Bündel: Peoplefon

Neu Importieren Löschen

Auswahl: alle nichts

	Anschluss Rnr	Firma	Rnr / Ansage bei Anruf / Ansage bei besetzt / Ansage im Rufzustand (Zeitgruppe)
<input type="checkbox"/>	41525510135	Firma 1	30 / 0 / 0 / 0
<input type="checkbox"/>	41525510136	Firma 1	31 / 0 / 0 / 0

2 Einträge

Gehend DDI



OpenCom 130

Konfigurator

- Benutzer Manager
- Telefonie
 - Anschlüsse
 - Geräte
 - DECT
 - Leitungen
 - Zentrale
 - Einstellungen
 - Anrufverteilung
 - Kommend
 - Kommend DDI
 - Gehend
 - Gehend DDI
 - CLIP no screening
 - Gruppen
 - Listen
 - LCR
 - Erweitert
- Netzwerk
- System
- Diagnose
- Telefonbuch
- Applikationen
- Systeminfo
- Notiz
- Kosten
- Telefonbuch

Bündel: Peoplefon

Auswahl: alle nichts

	Rnr	Anschluss Rnr (Zeitgruppe)
	▲	1 ◆
<input type="checkbox"/>	30	41525510135
<input type="checkbox"/>	31	41525510136

2 Einträge

Unter Systeminfo Leitungen kann der Trunk auch überprüft werden.



Konfigurator

- Benutzer Manager
- Telefonie
- Netzwerk
- System
- Diagnose
- Telefonbuch
- Applikationen
- Systeminfo
 - Telefonie
 - Rufnummern
 - Geräte
 - SIP Telefone
 - DECT RFP
 - DECT PP Update
 - Leitungen
 - Firmen
 - MSN
 - Netzwerk
 - Kennzahlen
 - Anmeldungen
 - Speicherkarte
 - Versionen
- Notiz
- Kosten
- Telefonbuch

Bündel	Status	Verbindungen	Anschluss
^	⌵	⌵	⌵
Anlagenanschluss	✘	0	SO 0/00/02
Mehrgeräteanschluss	✘	0	
Peoplefon	✔	0	
<			
4 Einträge			