

Yeastar TA-Serie FXS Media-Gateway

Konfiguration mit Peoplefone SIP & HOSTED


Abstrakt

Die TA-Serie Geräte sind FXS Media-Gateways. Die verschiedenen Modelle haben von 8-32 FXS-Ports. Eingerichtet werden muss lediglich der VoIP Server und die einzelnen Linien.

VOIP Server


Standard SIP

Server Name: Frei wählbar
Type: SIP
Transport: UDP
Hostname/IP: Proxy Server
Domain: Proxy Server

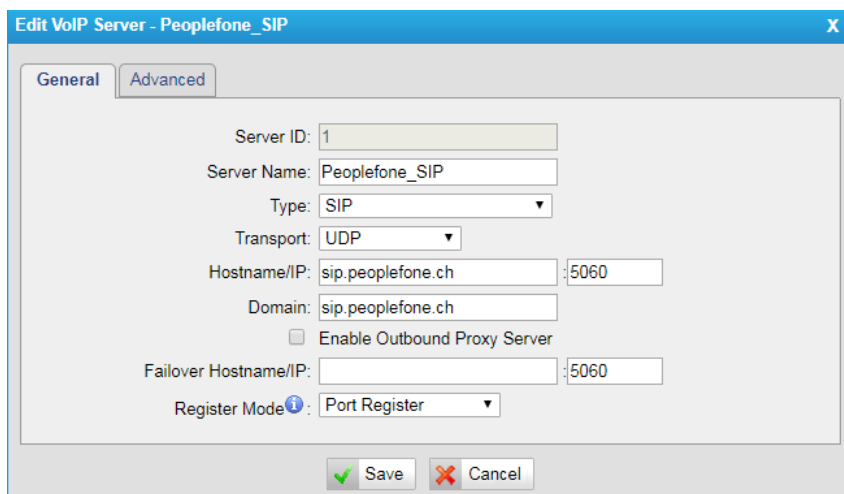

HOSTED PBX

Server Name: Frei wählbar
Type: SIP
Transport: TCP
Hostname/IP: Proxy Server
Domain: Proxy Server

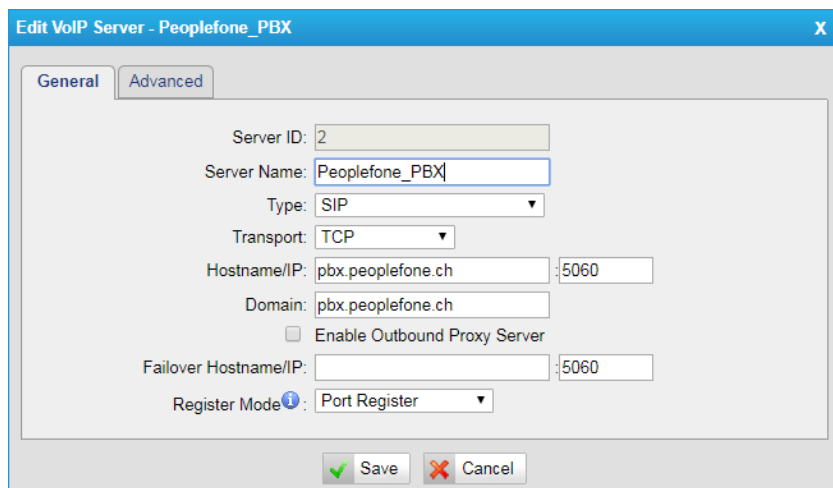

FXS PORTS / Linien

1 Server

Wählen Sie einen Ihrer eingerichteten Server aus. Dies ist standardmässig der erste in der Liste.

2 SIP Usernamen

Geben Sie in diesen 3 Feldern den SIP Usernamen ein für die Linie/Extension, die Sie einrichten möchten

3 SIP Passwort

Geben Sie in diesem Feld das SIP Passwort für die Linie/Extension an

General Other Settings

General

Caller ID Name: Caller ID Number: 2

VoIP Server Template

VoIP Server: Peoplefone(1) 1

User Name: Authentication Name: 90796425135 2

Password: 3 From User: 90796425135

Route Settings

Dial Pattern Template: DialPatternTemplate1(1) DID Number: 90796425135

Hotline

Enable Hotline: No

Hotline Number: Delay Dial: 2 s

Flash

Send Hook Flash Event: No

Min Flash Time: 300 ms Max Flash Time: 1000 ms

Call Duration Setting

Max Call Duration: 6000 s

Echo Cancellation Setting

Enable Echo Cancellation: Yes

Save Cancel

Abschluss

Änderungen übernehmen

Nachdem die Konfiguration abgeschlossen, müssen Sie noch oben rechts auf "Apply Changes" klicken, erst dann tritt jegliche Änderung in Kraft.

